



SENTRON, rozłącznik izolacyjny 3LD, wyłącznik awaryjny, 3 bieg., Iu: 25 A, Moc robocza / przy AC-23 A przy 400V: 9,5 kW, mocowanie czołowe, napęd obrotowy czerwony/żółty mocowanie na 4 otwory uchwytu

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny 3LD
wykonanie produktu	Wyłącznik awaryjny
wykonanie wskaźnika / dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego	1 ON - 0 OFF
konstrukcja łącznika	Mocowanie czołowe
konstrukcja mechanizmu napędowego	Krótki uchwyt pokrętny
kolor / napędu	czerwony
wykonanie uchwytu	Napęd obrotowy czerwony/żółty
wykonanie mechanizmu napędowego / napęd silnikowy	Nie
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
wielkość rozłącznika izolacyjnego	2
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	100 000
trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe)	
• przy AC-23 A / przy 690 V	6 000
częstotliwość przełączania / maksymalny	50 1/h
stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie	
napięcie izolacji / wartość znamionowa	690 V
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	6 kV
napięcie robocze	
• przy AC / wartość znamionowa	690 V
częstotliwość robocza / wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12
stopień ochrony IP / od przodu	IP65
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	1,1 W
Elektryczność	
prąd roboczy / wartość znamionowa	25 A
prąd roboczy	
• 40°C / wartość znamionowa	25 A
• przy 45°C / wartość znamionowa	25 A

• przy 50°C / wartość znamionowa • przy 55°C / wartość znamionowa • przy AC / wartość znamionowa	25 A 25 A 25 A
Obwód główny	
prąd roboczy	
• przy AC-21 / przy 690 V / wartość znamionowa • przy AC-21 A / przy 240 V / wartość znamionowa • przy AC-21 A / przy 400 V / wartość znamionowa • przy AC-21 A / przy 440 V / wartość znamionowa • przy AC-23 A / przy 400 V / wartość znamionowa	25 A 25 A 25 A 25 A 20 A
moc robocza	
• przy AC-23 A / przy 240 V / wartość znamionowa • przy AC-23 A / przy 400 V / wartość znamionowa • przy AC-23 A / przy 440 V / wartość znamionowa • przy AC-23 A / przy 690 V / wartość znamionowa • przy AC-3 / przy 240 V / wartość znamionowa • przy AC-3 / przy 400 V / wartość znamionowa • przy AC-3 / przy 690 V / wartość znamionowa	5 kW 10 kW 9,5 kW 10 kW 4 kW 8 kW 7,5 kW
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych / dla styków pomocniczych	0
napięcie robocze / styków pomocniczych / przy AC / maksymalny	500 V
prąd ciągły / zestyku pomocniczego / wartość znamionowa	10 A
napięcie izolacji / łącznika pomocniczego / wartość znamionowa	500 V
Stosowność	
możliwość zastosowania	
• jako łącznik główny • rozłącznik izolacyjny • wyłącznik awaryjny • wyłącznik bezpieczeństwa • wyłącznik konserwacyjny	Tak Tak Tak Tak Tak
Szczegóły produktu	
właściwość produktu / możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
akcesoria	
rozszerzenie produktu / opcjonalny	
• napęd silnikowy • wyzwacz napięciowy	Nie Nie
liczba możliwych do podłączenia zestyków NC / dla zestyków pomocniczych / możliwość domontowania / maksymalnie	3
liczba możliwych do podłączenia zestyków NO / dla zestyków pomocniczych / możliwość domontowania / maksymalnie	3
liczba możliwych do podłączenia zestyków CO / dla zestyków pomocniczych / możliwość domontowania / maksymalnie	0
liczba zamków klódek / maksymalna	3
grubość pałąka / klódek	4 ... 8 mm
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarciovy / przy zabezpieczeniu po stronie sieci	
• przy 690 V / przez wkładkę bezpiecznikową G / wartość znamionowa	50 kA
prąd ograniczony / przy zamkniętym wyłączniku	
• przy 240 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny • przy 440 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny	3,5 kA 3,5 kA

• przy 690 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny dopuszczalny	4 kA
• wartość przepustowa I_{2t} / przy zamkniętym wyłączniku / przy 240 V / przy kombinacji wyłącznik + wkładka bezpiecznikowa G / maksymalna	4 kA _{2s}
• wartość przepustowa I_{2t} / przy zamkniętym wyłączniku / przy 440 V / przy kombinacji wyłącznik + wkładka bezpiecznikowa G / maksymalna	4 kA _{2s}
• wartość I_{2t} / przy zamkniętym wyłączniku / przy 690 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny	4 kA _{2s}
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	
• dla ochrony zwarciowej głównego obwodu prądowego / wymagany	Bezpiecznik gL/gG: 25 A
• dla ochrony zwarciowej styku pomocniczego / wymagany	Bezpiecznik gL/gG: 10 A
prąd roboczy / bezpiecznika poprzedzającego / wartość znamionowa	25 A
zgodnie z UL	
prąd roboczy / przy AC / według UL 508/UL 60947-4-1 / wartość znamionowa	25 A
napięcie robocze / przy AC / przy 50/60 Hz / według UL 508/UL 60947-4-1 / wartość znamionowa	600 V
moc czynna [hp] / przy AC / przy 480 V / według UL 508/UL 60947-4-1 / wartość znamionowa	10
moc czynna [hp] / przy AC / przy 600 V / według UL 508/UL 60947-4-1 / wartość znamionowa	15
prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) / przy 600 V / według UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
prąd ciągły / bezpiecznika poprzedzającego / według UL / wartość znamionowa	50 A
typ bezpiecznika / według UL	RK5
Połączenia	
numer AWG	
• jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / jednożyłowy / maksymalny	8
• jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / jednożyłowy / minimalny	14
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / dla przewodów Cu	
• jednożyłowy	1x (1,5...16 mm ²)
• typu linka / z tulejką kablową	1x (1,5...10 mm ²)
• wielożyłowy	1x (1,5...16 mm ²)
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy	boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• typu linka / z tulejką kablową	boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 1,5 mm ²), 1x 2,5 mm ² ; przedni łącznik pomocniczy 1x 2,5 mm ²
• wielożyłowy	boczny łącznik pomocniczy 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; przedni łącznik pomocniczy 1x (0,75 ... 2,5 mm ²)
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla głównego obwodu prądowego	zacisk ramowy
• dla styków pomocniczych	Zaciski
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	84 mm
szerokość	67 mm
głębokość	92,5 mm
sposób zabudowy urządzenia	montaż na stałe
rodzaj montażu	Urządzenie do wbudowania techniką trwałego montażu
rodzaj montażu	
• montaż czołowy, na 4 otwory	Tak
• montaż czołowy, na otwór centralny	Nie
• montaż na szynach	Nie

masa netto	187 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2103-0TK53>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2103-0TK53>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2103-0TK53

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



-Q1

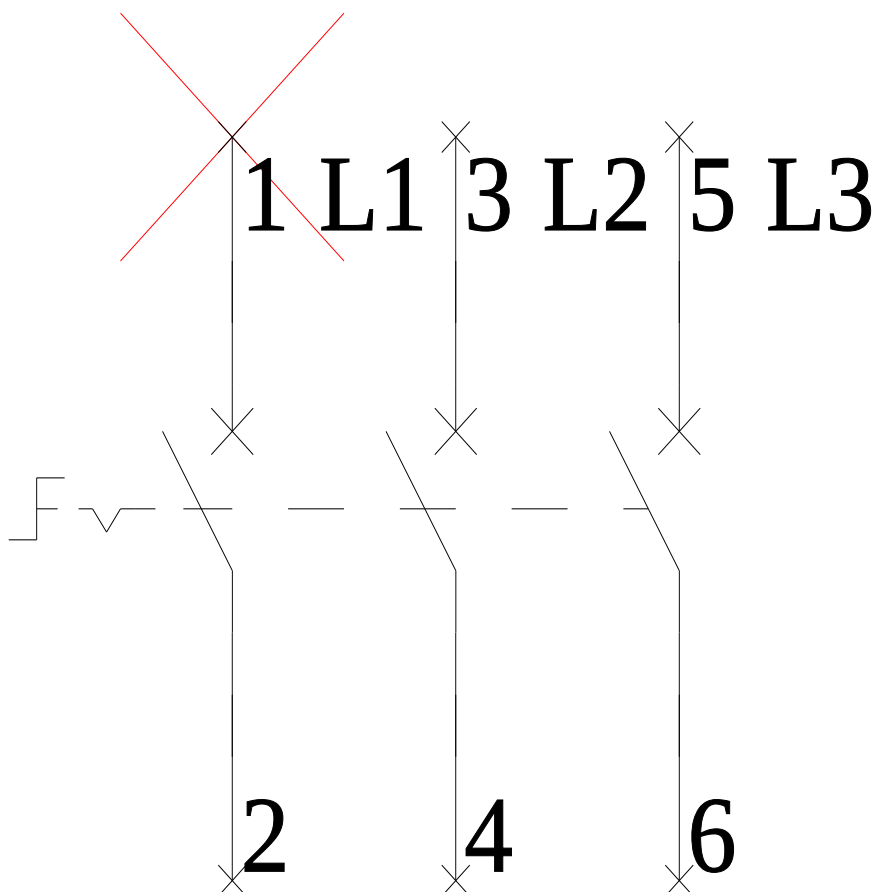

-CI

