


Giętarko-dziurkarka - HGD_125

Giętarko-dziurkarka do wyginania szyn prądowych Al i Cu oraz do wycinania otworów:

- szerokość szyny 30 ÷ 125 mm
 - grubość szyny 5 ÷ 10 mm
 - kąt gięcia do 90°
 - wycinanie otworów okrągłych 6,6 ÷ 21 mm
 - wycinanie otworów owalnych 8,5 ÷ 21 mm
 - wyposażona w liniały do ustawiania pozycji szyny przy otworowaniu
 - elektryczny czujnik (HGD 105 - krańcówka) zapewnia powtarzalność zadanego kąta gięcia tylko przy współpracy z agregatem
- Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 lub agregatami hydraulicznymi: AH100, AH 500, AH 550, AH 500L.

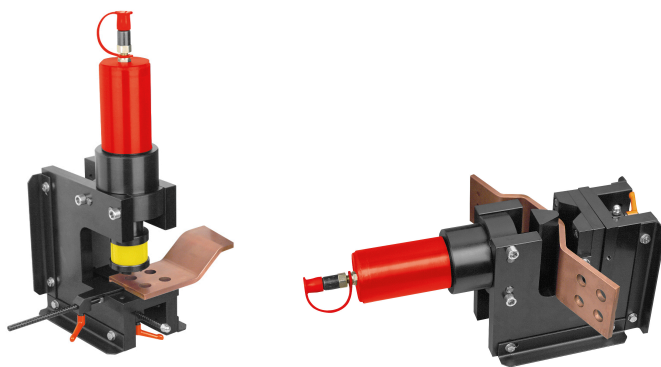

Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 5905912891423 |
| Nazwa producenta | ERKO |
| ID produktu wg producenta | HGD_125 |
| PKWiU | 28.99.39.0 |
| Kod celny | 82073010 |

Opis ETIM

| | |
|---------------------------|--|
| Klasa | Narzędzie do wyginania/cięcia szyn zbiorczych (EC003620) |
| Grupa | Narzędzia ręczne (EG000050) |
| Model | Inne |
| Grubość szyny zbiorczej | 5..10 mm |
| Szerokość szyny zbiorczej | 30..125 mm |
| Maksymalny kąt gięcia | 90 ° |
| Szerokość | 260 mm |
| Wysokość | 585 mm |
| Głębokość | 370 mm |
| Ciężar | 42 kg |

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1027862 |
|--------|---------|