

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121466



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1121466
Typ	MS5030P3000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	3000x50x30
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	308,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,0294 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121466



Wymiary

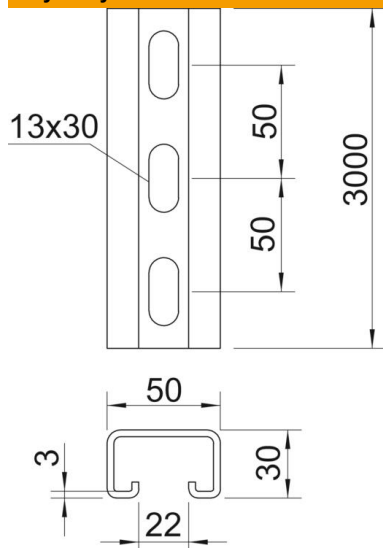

Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	3 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	3,39 cm ²
Wartość statystyczna Iy	3,99 cm ⁴
Wartość statystyczna Iz	13,11 cm ⁴
Wartość statystyczna Wy	3,95 cm ³
Wartość statystyczna Wz	6,38 cm ³